


Panely **Despiro**

Mimořádně odolné a elegantní návrhy. Dodávají prestiž novostavbám i renovovaným budovám. Technologicky vyspělá výplň zajišťuje vyšší výkon a umožňuje použití dveří v projektech spolufinancovaných z fondů životního prostředí.

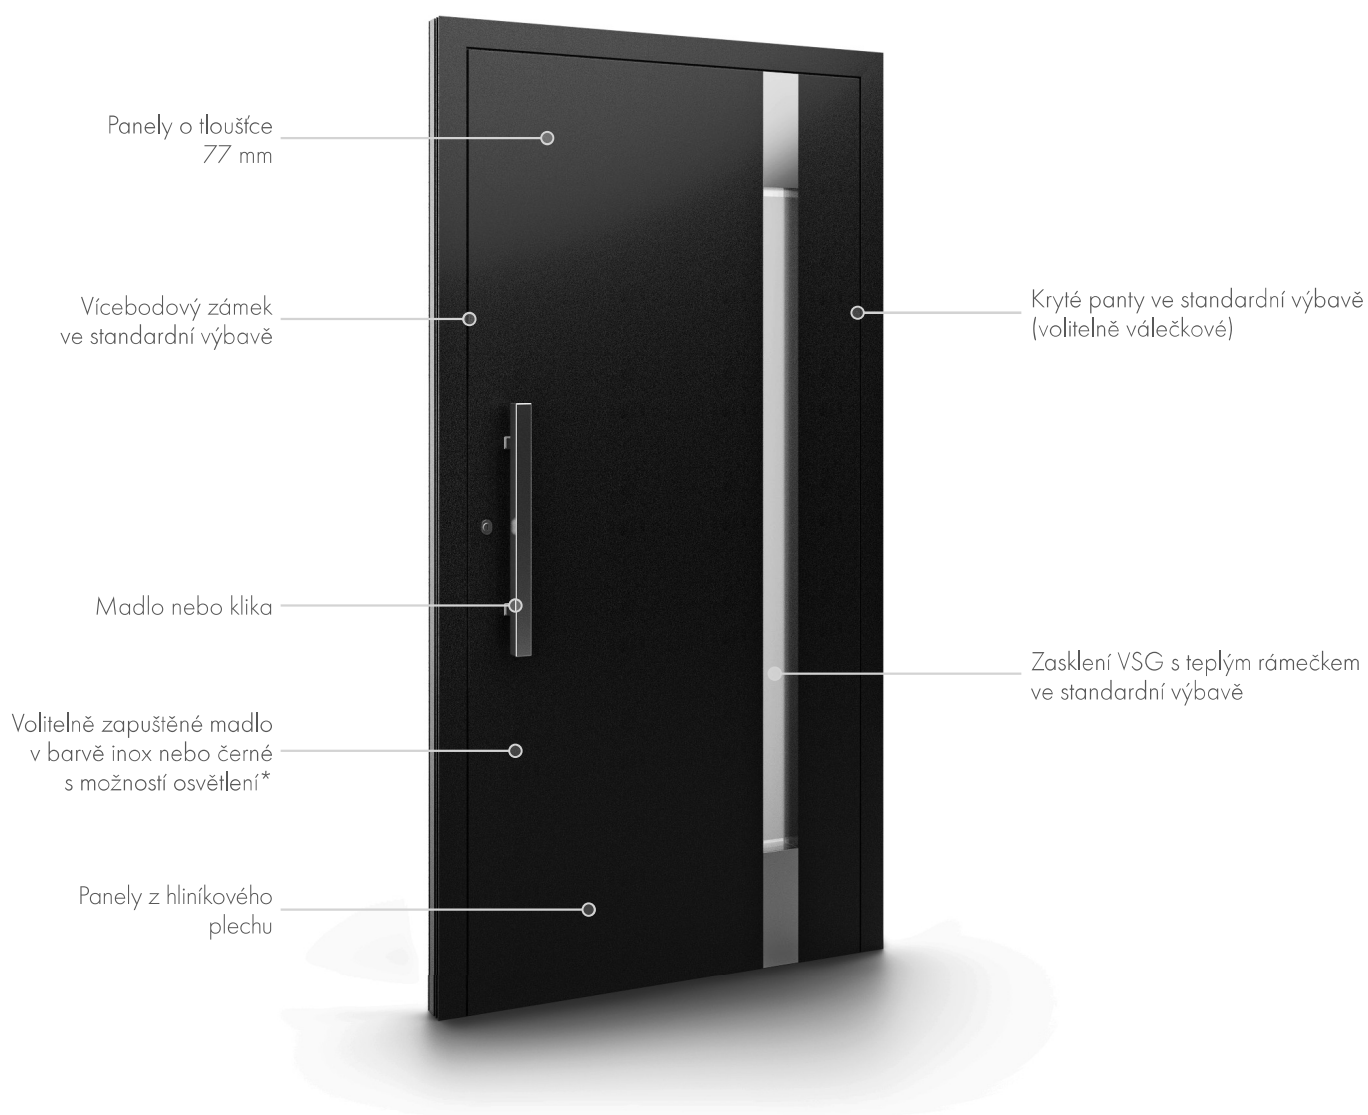

Despiro

*Osvětlení studeným, teplým nebo neutrálním bílým světlem nebo modrým světlem



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)




Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **DP01**



Technický výkres

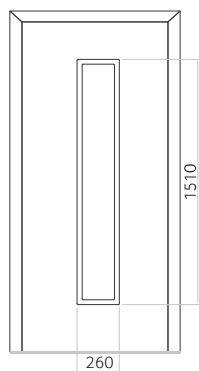

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP02**



Technický výkres

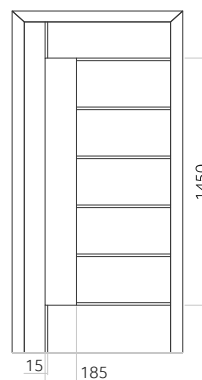

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 731 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP03**



Technický výkres

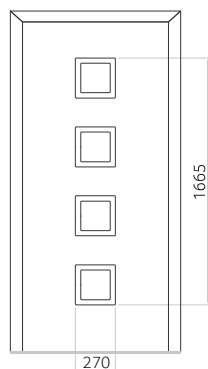

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP04**



Technický výkres

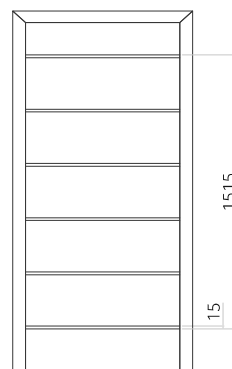

- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 361 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP05**



Technický výkres




- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP06**



Technický výkres

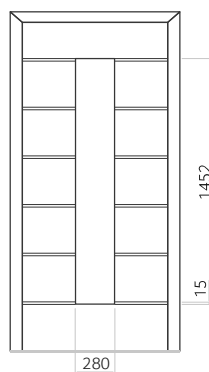


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP07



Technický výkres

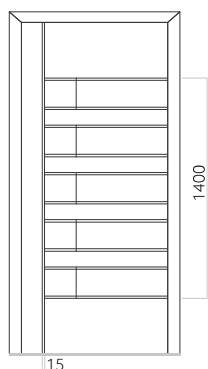

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP08



Technický výkres

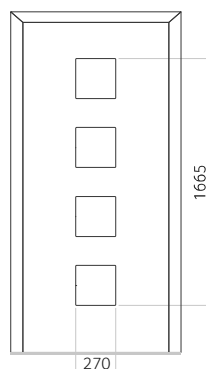

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP09



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP10



Technický výkres




- Hladký panel bez vzoru srovnaný na obou stranách

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP11**



Technický výkres

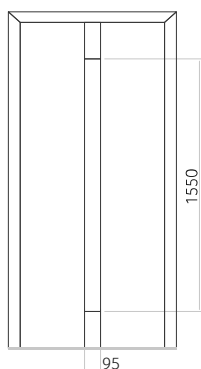

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP12**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP13



Technický výkres

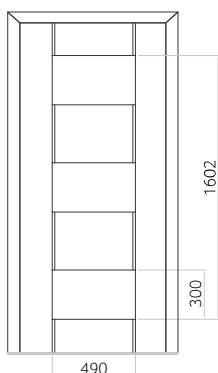


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP14



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP15



Technický výkres

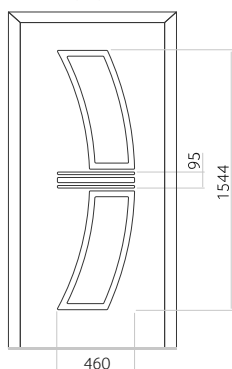


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP16



Technický výkres

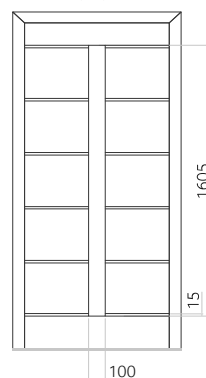


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP17



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP18



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP19



Technický výkres

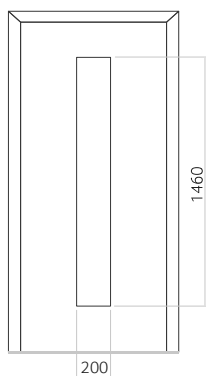

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 500 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP20



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu,
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 1000 x 1950


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP21



Technický výkres

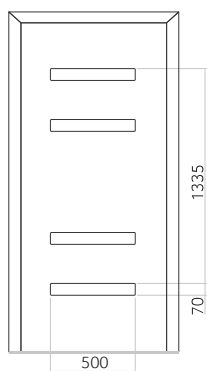


- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP22



Technický výkres

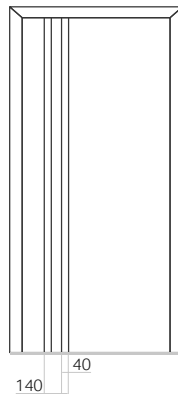


- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP23



Technický výkres

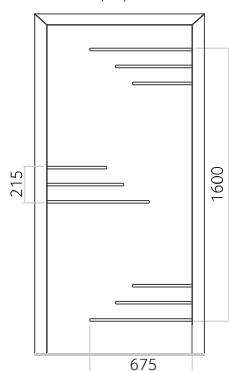

- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 801 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP24



Technický výkres

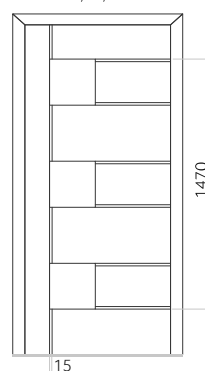

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 700 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP25



Technický výkres

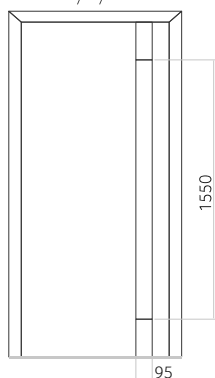

- Přední zasklení: VSG 33,1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 650 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP26



Technický výkres

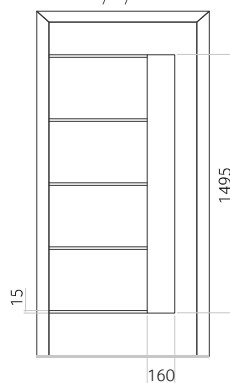

- Přední zasklení: VSG 33,1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 650 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP27



Technický výkres

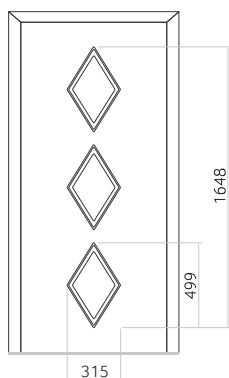

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézovaný rámeček kolem zasklení

Minimální rozměr panelu

ALU: 600 x 2000


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP28



Technický výkres

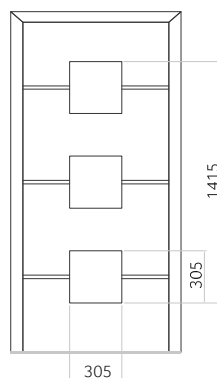

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float, s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP29



Technický výkres

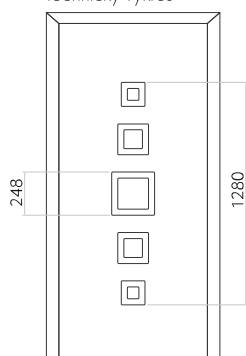

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP30



Technický výkres

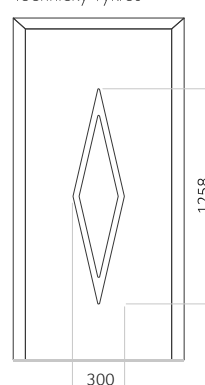

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP31



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP32



Technický výkres

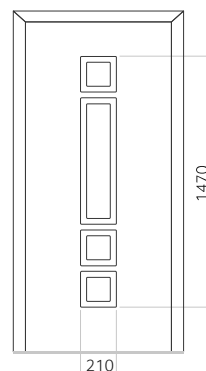


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel DP33



Technický výkres

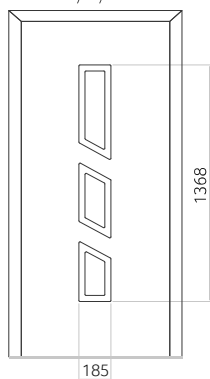

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu

ALU: 550 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP34



Technický výkres

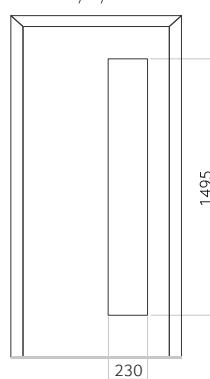

- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP35



Technický výkres

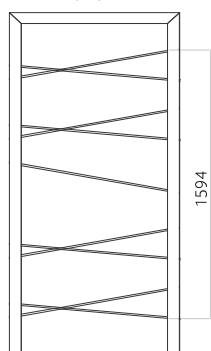


- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP36



Technický výkres

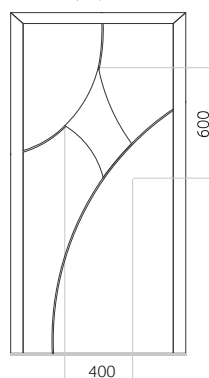


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP37**



Technický výkres

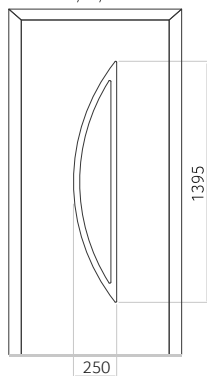


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP38**



Technický výkres

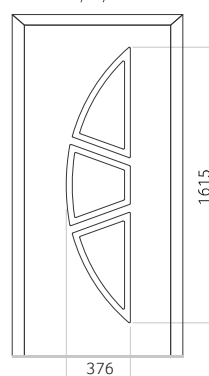


- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofoat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofoat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel DP39



Technický výkres

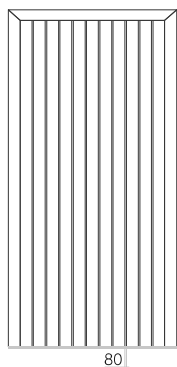

- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Panely **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line je projevem tradičního stylu a klasické elegance, která nikdy nevyjde z módy. Dveře jsou dostupné také s posunutou osou otáčení, tedy ve verzi PIVOT otevírané na obě strany.



Despiro

* Osvětlení bílým světlem v chladné, teplé nebo neutrální barvě nebo modrým světlem.

** Platí pro modely se zasklením.



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)




Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **RL01**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satínovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satínovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satínovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 750 x 1825


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL06**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: chinchilla
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu

ALU: 810 x 1900


Maximální rozměr panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel RL09



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem


Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Hliníkové dveře **MasterLine 8 Despiro**

Elegance a minimalismus hliníkových dveří MasterLine 8 Despiro umožňují jejich sladění s moderními architektonickými trendy. Jsou univerzální a skvěle doplňují tradiční uspořádání. Dveře se vyznačují plechem s vysokou mírou tuhosti. Umožňuje vytvářet plechové konstrukce až do šířky 1500 mm a výšky 3000 mm. Jsou k dispozici ve stále se rozšiřující nabídce dveřních výplní Despiro, včetně možnosti zapuštěného madla. Tento prvek lze podsvítit bílou (studenou, teplou nebo neutrální barvou) nebo modrou barvou.

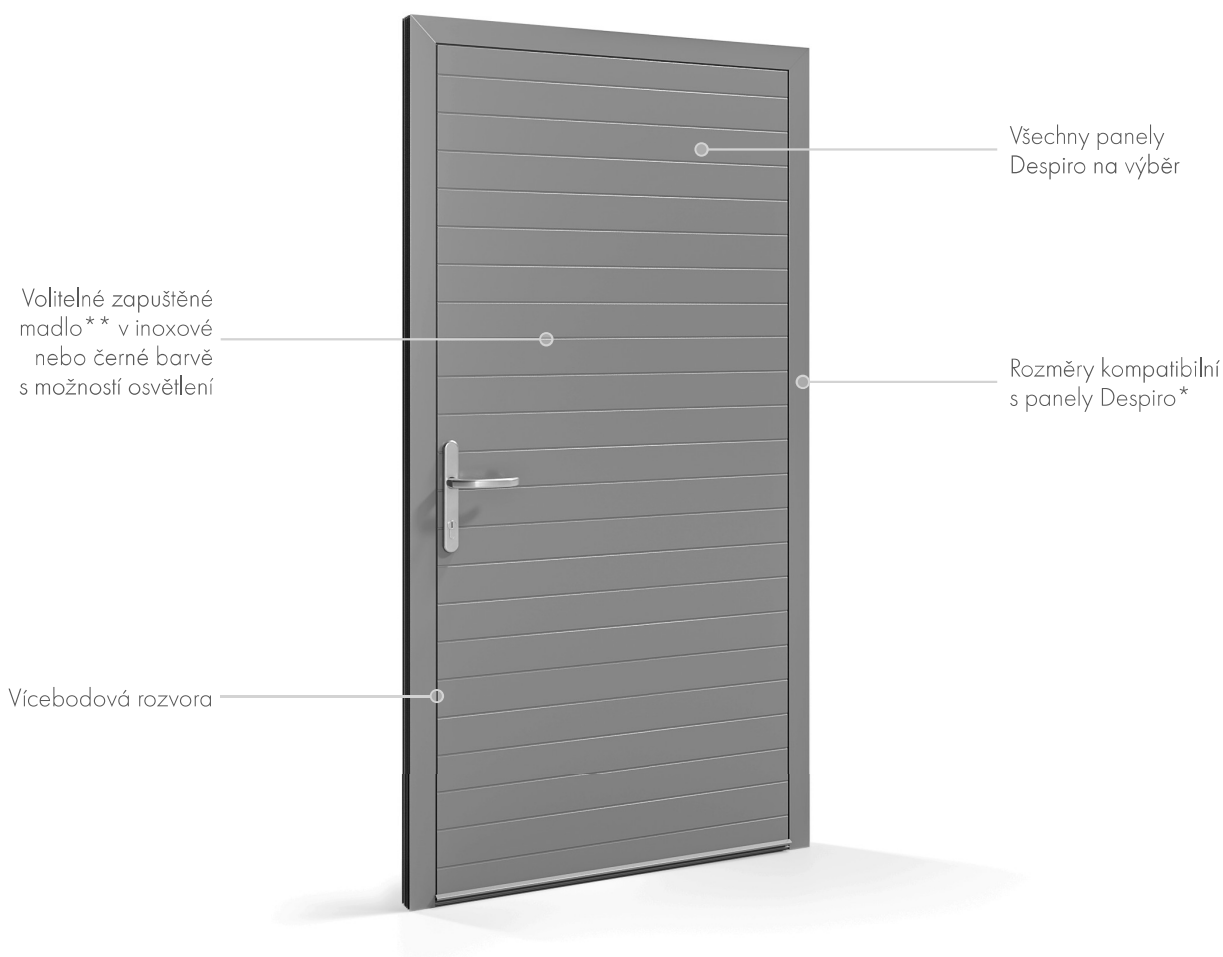

MASTERLINE 8

* Maximální výška dveří je 3000 mm;

** pro vybraná provedení panelů Despiro



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)



Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Hliníkové dveře **MasterLine 8 Pivot**

Hodnota prostoru je dána způsobem jeho využití. Hliníkové dveře s otočnými panty se mohou otevírat dovnitř a ven posunutím osy otáčení. Tyto všestranné návrhy mohou dosáhnout od podlahy až ke stropu. Jsou určeny zejména do moderních prostor, kde je ergonomie extrémně důležitá. Dokonale zdůrazní avantgardní kanceláře a zdůrazní chytrý charakter bytů.



MASTERLINE 8

* standardní posun o 301 mm, maximální posun o 600 mm (v závislosti na šířce křídla)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - pro více možností se zeptejte v obchodním oddělení



Materiály, ze kterých
lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)



Dostupné barevné
varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Příslušenství **ke dveřím**

Nabídka příslušenství ke dveřím zahrnuje nejen širokou škálu klik a madel různých tvarů a barev. Kromě nich jsou v nabídce také doplňková technologická řešení pantů nebo rozvorů, stejně jako poštovní schránky nebo zařízení pro kontrolu přístupu. V katalogu jsou představeny základní dveřní doplňky, kompletní sortiment je k dispozici v obchodním oddělení.



DVEŘNÍ KUKÁTKO



Dveřní kukátko o průměru 14 mm,
v saténově chromovém provedení.
K dispozici pro výplně od 15 do 85 mm.

POŠTOVNÍ OTVORY



K dispozici jsou modely: MILA ProStyle,
MILA, GAVA



MADLO
P45



MADLO
P45B



MADLO
P10



MADLO
P8



MADLO
P5



MADLO
P1



Madla jsou k dispozici ve všech barvách naší palety a mohou být lakována podle barvy rámu, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení dveřím.

MADLA ŘADY Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.



ZAPUŠTĚNÉ MADLO KA1A

BLACK

INOX

LED*
BÍLÁ TEPLÁ

LED*
NEUTRÁLNÍ BÍLÁ

LED*
STUDENÁ BÍLÁ

LED*
MODRÁ



*K dispozici pouze pro dveře Despiro a MasterLine 8 Despiro



DVEŘNÍ PANTY



Rolovací panty (SFS Wala WR)



Skryté panty (KfV AXXENT)

DVEŘNÍ ROZVORY



Dostupné rozvory: 3bodové, 5bodové, 4 válečkové, hákové, automatické.

MOTOR ROZVORY



K dispozici je motor G-U Security Automatic

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE



Dostupné modely: GEZE, se zámkem nebo bez zámku G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

KLIKA H6



Czarna



Złota

KLIKA 35A/1200



SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU



Idcom
(umístěný v úchyty K1 250x150)



Sorex



Mikroprzełącznik
(umístěný v krytce R30)



Idcom
(umístěný v úchyty Q10 40x40)