

Zvedací posuvné dveře HST

HST 85
PREMIUM
 $U_w = 0,87^*$

1 Kování potažené speciálním antikoročním povlakem ferGUard, zajišťujícím mnohaleté a polehlivé fungování.

2 Široká nabídka dostupných prahů, od 24 mm připraveného pro usazení na hotovou podlahu po 68 mm s možností zapuštění do podlahy. K dispozici je také práh Premium, vyrobený z kompozitu, zajišťující nejlepší koeficient tepelné izolace.

3 Kartáčové těsnění s inovativní tichou textilní membránou.

4 Velké zasklené plochy. Křídlo až do šířky 3 m a výšky 2,5 m. Celkový maximální rozměr šířka 6,5 m a výška 2,6 m, s konstrukčními možnostmi až do 9 metrů (nutné je technologické odsouhlasení). Maximální tloušťka skel pro systémy Aluplast 51 mm, pro Salamander 48 mm.

5 Možnost použít automatický ovládací systém HST Master, díky němuž se dveře otvírají a zavírají automatizovaným pohonem.

6 Nosnost pojezdu do 400 kg.

12 Možnost přidání dalších prvků, zvyšujících odolnost proti vloupání.

K DISPOZICI VE 3 SYSTÉMECH

- + HST 85 (schéma A, D, C)
- + HST 70 (schéma A, D, C, G, K)
- + HST Salamander (schéma A, D, C, K)

7 Hliníková vzpěra s možností použít tepelnou přepážku.




8 Hliníková klika, zajišťující plynulé a pohodlné používání.

9 Tříbodový systém proti vysazení ve standardu.

10 Použité kování umožňuje stabilní a lehké fungování. Všechny ovládací funkce integrované do kliky.

11 U systému HST 85 je možné použít násadky Aluskin.


Dostupná konstrukční schémata

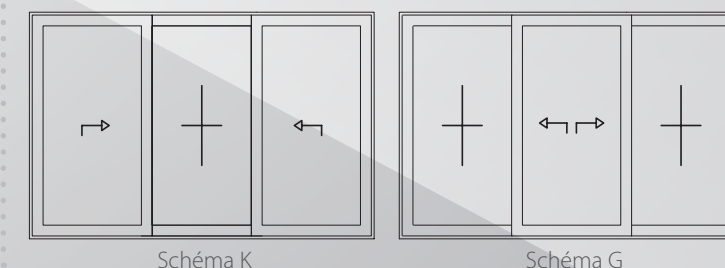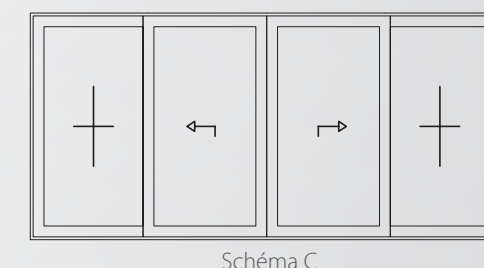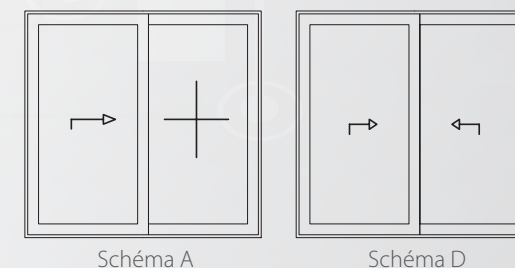

* hodnota udávaná pro konstrukci ve schématu A, pro rozměry 1480 x 2180 mm se sklem U = 0,5 a zatepleným rámem Swisspacer.


Dostupné prahy pro HST

Práh GU-47

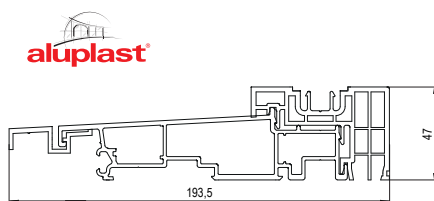

HST 70 mm STANDARD

Práh Thermostep 204

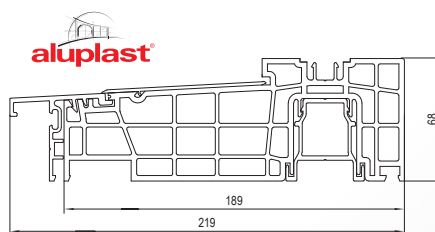


HST 85 mm STANDARD

Práh GU Flatstep




HST 85 mm – niski próg VARIANTA

Práh 279110

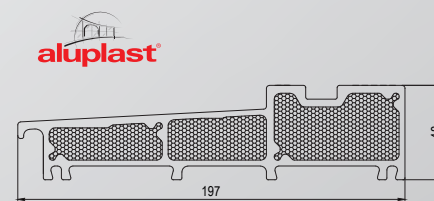


HST 85 mm – Premium VARIANTA

Práh Thermostep

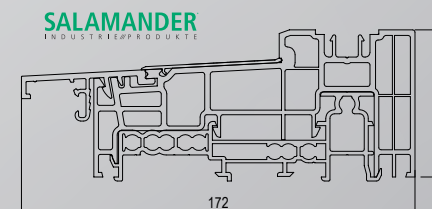

HST Salamander STANDARD

Práh Maco Fiber Therm

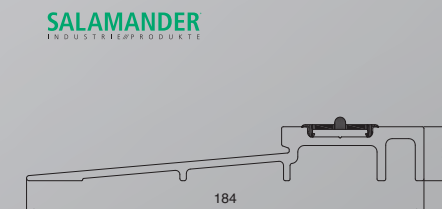

HST Salamander VARIANTA



Vysoká **bezpečnost**



Vyrobíme již **za 7 dní!**